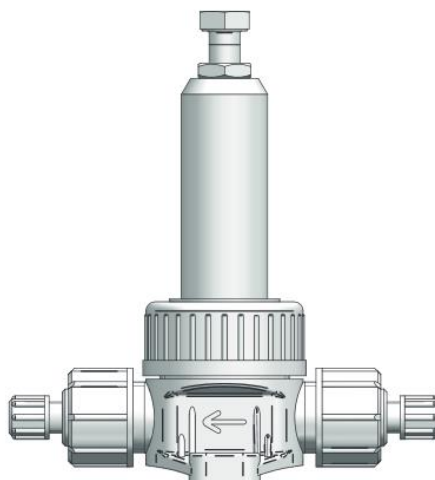



Technische Details:

Ausführung:	Membran-Ventil mit Federbelastung
Nennweite:	DN6, DN 10, DN 15
Nennndruck:	PN 10
Arbeitsbereich:	einstellbar bis 10 bar
Gehäuse-Werkstoff:	PVC, PP, PVDF, Edelstahl
Membran-Werkstoff:	EPDM/PTFE-beschichtet
Temperatur max.:	PVC → 35°C PVDF/PP → 50°C Edelstahl → 50°C

Schlauchanschlüsse und Verschraubungen als Zubehör auf Anfrage möglich

Nennweite	beidseitiger Anschluss	Werkstoff Gehäuse	Art.-Nr.
DN 6	bitte bei Best. angeben: 4/6, 6/9, 6/12 <i>(alternativ 6/8 gg. Aufpreis)</i> G 1/4" innen	PVC	KA90086
		PP	KA90265
		PVDF	KA90087
		Edelstahl	KA90088
DN 10	G 3/8" innen	PVC	KA90089
		PP	KA90266
		PVDF	KA90090
		Edelstahl	KA90091
DN 15	G 1/2" innen	PVC	KA90092
		PP	KA90267
		PVDF	KA90093
		Edelstahl	KA90094