
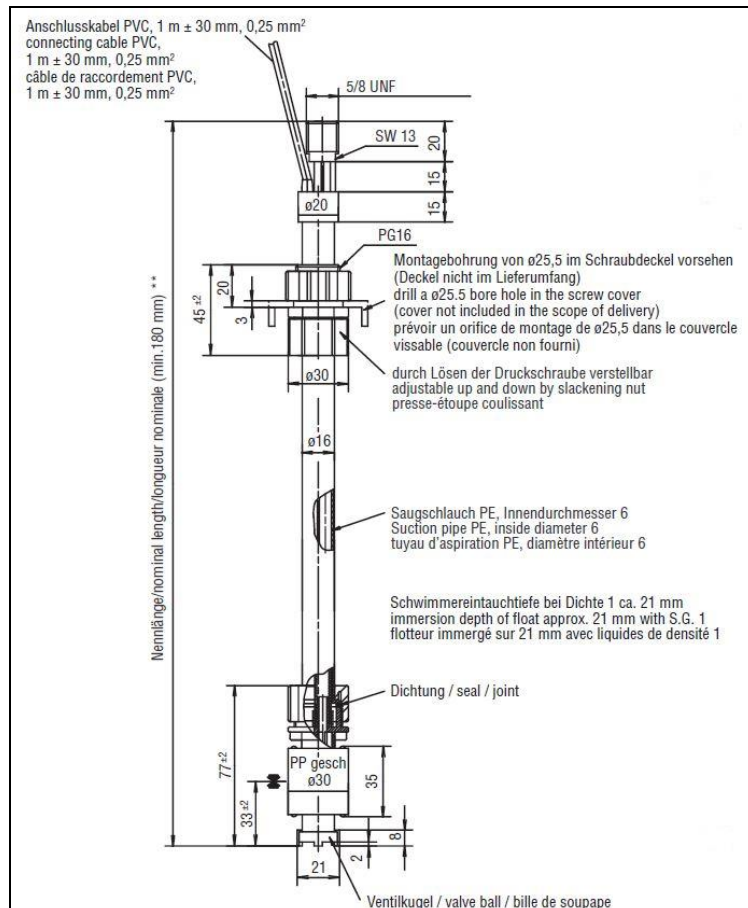


Schlauchanschlüsse // *tube connenctions* : 4 x 6, 6 x 8, 6 x 12 mm

 Option // *optional* : 5 x 8, 8 x 12, 9 x 12 mm

 Kontaktart // *connection type* : Öffner oder Schließer durch Drehen des Schwimmers
normally closed contact or normally open contact


Technische Daten // Technical specifications

 Schaltspannung // *switching voltage*

max. 50 V

 Schaltstrom // *switching current*

max. 1 A

 Schaltleistung // *switching power*

max. 50 W / 10 VA

 Schutzart // *protection class*

IP 65 (IEC 529)

 Temperatur PVC // *temperature PVC*

- 10°C ... + 65°C

 Temperatur PP // *temperature PP*

- 25°C ... + 100°C

 Standardlängen // *standard length*

600 - 800 - 1100 mm

 Kabellänge // *cable length*

5 m

bis 50 l/h // up to 50 l/h

KA90180 – PVC (1 x min)

600 mm

KA90181 – PVC (1 x min)

800 mm

KA90182 – PVC (1 x min, 1 x min-min)

1.100 mm

KA92108 – PVC (2 x „min + min-min“)

600 mm

KA92109 – PVC (2 x „min + min-min“)

800 mm

KA92110 – PVC (2 x „min + min-min“)

1.100 mm

bis 500 l/h // up to 500 l/h

KA90301 – PVC (1 x „min“)

1.100 mm